



Solution multifonctionnelle pour petite et moyenne salle de réunion / formation.

Cette solution s'articule autour d'un switcher de présentation ([SW-640L-TX-W](#) ou [SW-620-TX-W](#)) conçu pour répondre aux exigences des salles de cours et de conférence modernes. Elle permet aux orateurs de dispenser des discours captivants, sans avoir à se préoccuper de l'aspect technique, grâce notamment, à la diffusion sans-fil, à une parfaite compatibilité avec les appareils nomades personnels (BYOD) et la prise en charge d'un affichage sur double écran. En favorisant l'apprentissage interactif, cette solution mobilise les participants sur place et à distance, renforçant ainsi la collaboration et l'interaction.

Caractéristiques principales



Offre une à deux entrées HDMI et une à deux entrées USB-C (avec un budget d'alimentation de 60W).



Les ports USB-C assurent l'alimentation, la transmission vidéo et des data via un seul câble, simplifiant les connexions et permettant de maintenir un espace de travail désencombré.



Affiche jusqu'à 4 sources vidéo simultanément sur un seul écran.



La résolution 4K garantit une vidéo nette et précise, offrant une expérience de présentation totalement immersive.



Propose différents modes de contrôle, tels que RS232, relais, API et interface web, permettant la surveillance et le contrôle à distance du système de présentation.



Comprend 5 ports USB 3.0 (périphérique et hôte) pour appareils photo, enceintes et claviers. Simplifie la gestion des câbles et permet de basculer facilement entre les appareils à l'aide d'un seul hub, optimisant ainsi les flux de travail.



Le signal audio dé-embeddé, associé à un amplificateur, des enceintes et un micro, offre une expérience audio plus immersive aux présentateurs et aux participants.



Fonctionnalités Ethernet avancées offrant un environnement réseau fiable. Le Bridge Ethernet embarqué garantit une utilisation stable et sécurisée.



Prend en charge le mirroring d'écran via AirPlay, Miracast et Dongle.

En bref

SW-640L-TX-W		SW-620-TX-W
Entrées	2x HDMI, 2x USB-C	1x HDMI, 1x USB-C
Sorties	2x HDMI, 1x Phoenix 5-pin (Audio Analog.)	2x HDMI, 1x Phoenix 5-pin (Audio Analog.)
Vidéo sans fil	Airplay / Miracast / via APO-DG2	Airplay / Miracast / via APO-DG2
Résolution Max.	HDMI Out 1 : 3840x2160p @60Hz 4:4:4 HDMI Out 2 : 3840x2160p @30Hz 4:4:4	HDMI Out 1 : 3840x2160p @60Hz 4:4:4 HDMI Out 2 : 3840x2160p @30Hz 4:4:4
USB (Hôtes)	3x USB (Type A) 5V 1000mA / port 2x USB (Type B)	3x USB (Type A) - 5V 1000mA / port 1x USB (Type B) 1x USB (Type C) pour APO-DG2
LAN	3x Ethernet RJ-45	2x Ethernet RJ-45

Schéma de Connexion Type

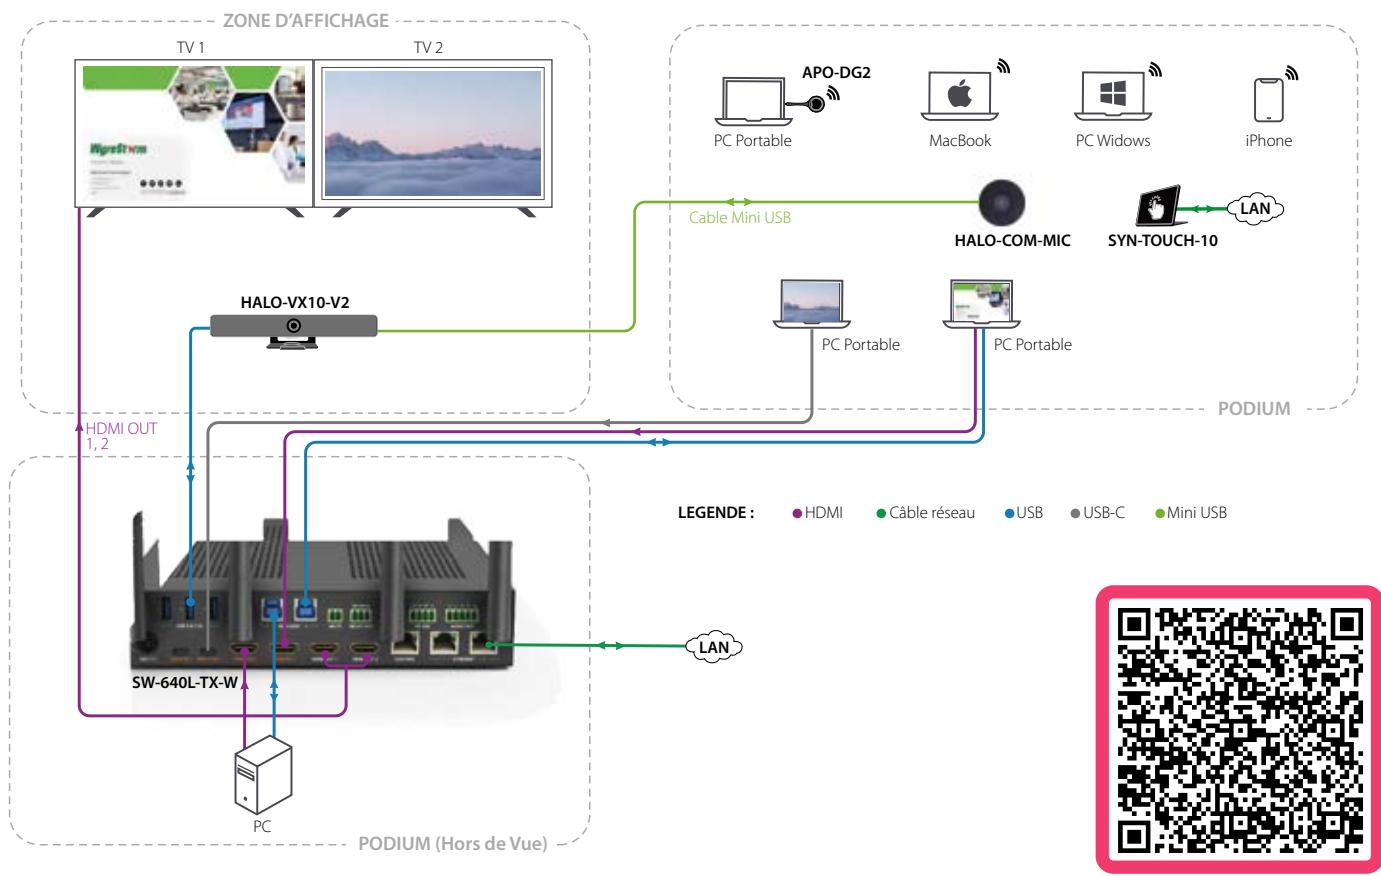


Table de Références

Référence Produit	Quantité
<u>SW-640L-TX-W</u>	1
<u>HALO-VX10-V2</u>	1
<u>APO-DG2</u>	1
<u>HALO-COM-MIC</u>	1
<u>SYN-TOUCH10</u>	1