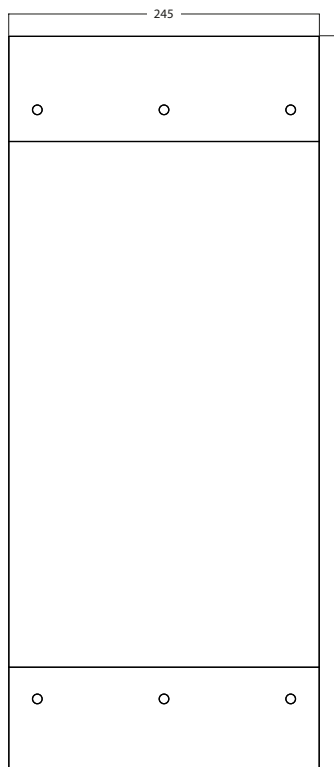
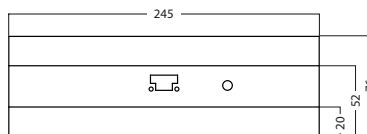


Goed

GOED est l'équivalent néerlandais, du terme «Good».
Définition : Robuste, avantageux et de grande qualité

Réponse en fréquence :	80Hz ~ 20KHz (+/- 3dB)
Angle de dispersion :	180 degrés (spectre complet +/- 2dB)
Dimensions panneau acoustique :	415 x 245 mm (H x L)
Dimensions enceinte :	581 x 245 x 76 mm (H x L x P)
Dimensions de découpe :	407 x 229mm (H x L)
Poids :	3250 g
Impédance :	8 ohms (minimum / nominal)
Puissance admissible :	40 W Maximum (protection intégrée contre les surcharges)
Sensibilité :	86 dB @ 1 m/ 1W (avec une couche de plâtre de 2 mm)
SPL maximal :	102 dB @1m/ 40W (avec une couche de plâtre de 2 mm)
Température de fonctionnement :	-15° à 50° (Celsius)
Type de connexion :	Phoenix, accepte les câbles de calibre 0,25mm ² à 4mm ²
Filtrage et protection :	Protection contre les surcharges et filtre HF intégrés
Accessoires fournis :	Tout le nécessaire pour l'encastrement dans une plaque de plâtre de 10 à 26mm d'épaisseur
Construction :	Boîtier en aluminium riveté, structure nid d'abeille en aluminium, revêtement en papier enduit, panneau acoustique composite
Technologie :	Controlled Resonance Technology® (brevet en cours d'homologation)
Garantie :	À vie (sous réserve du respect des recommandations d'installation et d'utilisation du fabricant)

ACCESSOIRES

PRE (Mount Kit)

Interface de montage en réserve (avant pose du placo).

Xspot Kit

Outil de repérage avec divers accessoires, en cas de montage en réserve avec le PRE.

Pilotefilms

Distributeur à valeur ajoutée depuis 1982
www.pilotefilms.com

NAK-G2603