
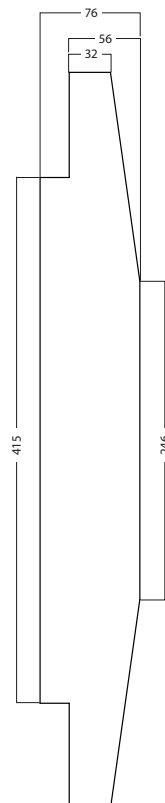


**GRADE**

- Platinum
- Gold
- Silver
- Bronze

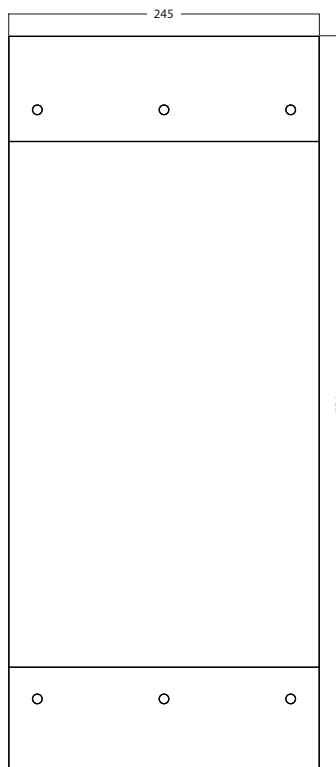

# Twee

**ECHT** est l'équivalent néerlandais, du terme «Two»  
Définition : deux, duo, stéréo

<b>Réponse en fréquence :</b>	80Hz ~ 20KHz (+/- 3dB)
<b>Angle de dispersion :</b>	180 degrés (spectre complet +/- 2dB)
<b>Dimensions panneau acoustique :</b>	415 x 245 mm (H x L)
<b>Dimensions enceinte :</b>	581 x 245 x 76 mm (H x L x P)
<b>Dimensions de découpe :</b>	417 x 247mm (H x L)
<b>Poids :</b>	3250 g
<b>Impédance :</b>	8 ohms (minimum / nominal)
<b>Puissance admissible :</b>	2x 40 W Maximum (protection intégrée contre les surcharges)
<b>Sensibilité :</b>	86 dB @ 1 m/ 1W (avec une couche de plâtre de 2 mm)
<b>SPL maximal :</b>	105 dB @1m/ 40W (avec une couche de plâtre de 2 mm)
<b>Température de fonctionnement :</b>	-15° à 50° (Celsius)
<b>Type de connexion :</b>	Phoenix, accepte les câbles de calibre 0,25mm <sup>2</sup> à 4mm <sup>2</sup>
<b>Filtrage et protection :</b>	Protection contre les surcharges et filtre HF intégrés
<b>Accessoires fournis :</b>	Tout le nécessaire pour l'encastrement dans une plaque de plâtre de 10 à 26mm d'épaisseur
<b>Construction :</b>	Boîtier en aluminium riveté, structure nid d'abeille en aluminium, revêtement en papier enduit, panneau acoustique composite
<b>Technologie :</b>	Controlled Resonance Technology® (brevet en cours d'homologation)
<b>Garantie :</b>	À vie (sous réserve du respect des recommandations d'installation et d'utilisation du fabricant)

## ACCESSOIRES

**PRE (Mount Kit)**

Interface de montage en réserve (avant pose du placo).

**Xspot Kit**

Outil de repérage avec divers accessoires, en cas de montage en réserve avec le PRE.